MITSUBISHI

Changes for the Better

三菱データプロジェクター
LVP-XD211

PICTURE BY DLP TEXAS INSTRUMENTS

これがハイスペック・エントリー。

LVP-XD211 NEW

モバイルXGAプロジェクター

希望小売価格207,900円(税抜価格198,000円)

新しいDLP®チップ搭載、2200ルーメンの輝き、そして2.6kgという軽さ。

先進のDLP®チップ、新開発光学エンジン、180W高圧水銀ランプを搭載。深みのある鮮やかな色彩を放つ、極めて美しい画像をつくり出します。さらに、軽量コンパクトなデザインで、プレゼンテーション時もらくらく移動、セットアップがおこなえます。

着脱式リモコン

リモコン*をプロジェクターから取り外すことができ、遠隔操作も可能です。リモコンを外すとプロジェクターの操作ができなくなるので、いたずら防止や盗難防止に役立ちます。

* 万一の紛失に備え、さらにもう1つリモコンをご用意しております。

盗難防止用セキュリティフック

本体にチェーンを通せますので、他人が無断で持ち歩けなくなり、盗難防止に役立ちます。

* 万一盗難に遭われた場合には、補償はいたしかねます。

ダイレクトパワーオフ

プレゼンテーション終了直後にクーリングを持たずに主電源を切ることができますので、すぐに収納や持ち運びができます。

簡単セットアップ

自動ソース機能により、接続される入力源が自動的に表示されますので、適切な入力源を手動で選択するわずらわしさに悩まされることはありません。さらに、縦台形補正と1.2倍光学ズームにより、設置性も格段に向上しました。

ホワイトエンハンス

カラーホイールのホワイト量を11段階まで調整することができます。映像ソースに合わせて最適な映像に調整できます。

● PC画面を明るくする、最適なハイコントラスト画像品質



白色強調 0　白色強調 5　白色強調 11

優れた色再現

カラーホイールの5つのパーツ(R、G、B、W、Y)とBrilliantColor™テクノロジー、新設計のダイナミックランプ出力制御システムにより、より優れた、より自然な色再現が可能となりました。

掲載商品の価格には、配送・設置調整・据付工事に要する費用は含まれておりません。

ハロー！環境技術 エコ製品で止めよう温暖化 チーム・マイナス6%

人も地球も、気持ちよく。
ユニ&エコ Universal design & Ecology

三菱データプロジェクター

LVP-XD211

モバイルXGAプロジェクター

希望小売価格207,900円(税抜価格198,000円)

■端子

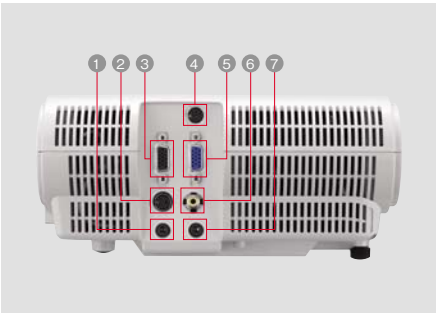

1. AUDIO OUT端子
2. S-VIDEO IN端子
3. COMPUTER OUT/ COMPONENT VIDEO OUT端子
4. SERIAL (RS-232C) 端子
5. COMPUTER IN/ COMPONENT VIDEO IN端子
6. VIDEO IN端子
7. AUDIO IN端子 [ステレオミニジャック]

■外形寸法図

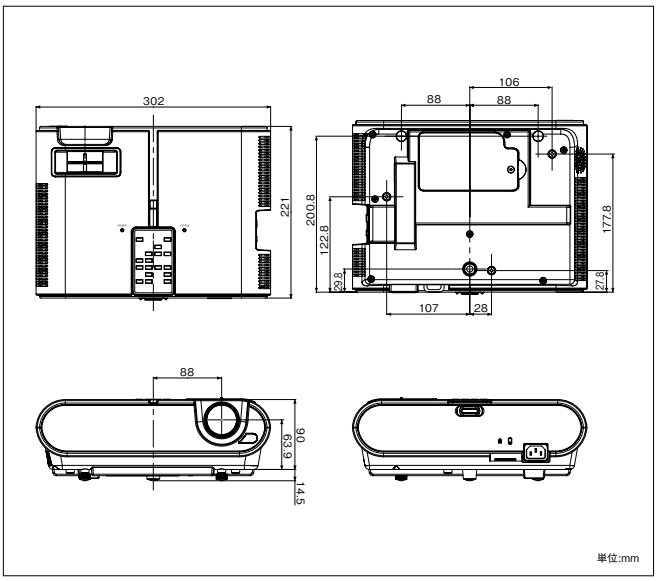

■仕様

MODEL			Mobile Model
形名			LVP-XD211
表示方式			DLP®(単板DLP®チップ)×1枚
光学方式			時分割色分離・合成方式
表示素子	サイズ		0.55形×1枚(アスペクト比4:3)
	画素数		786,432画素(1024×768)×1枚
投写レンズ	ズーム		電動(1.2倍)
	フォーカス調整		手動
光源※1			高圧水銀ランプ 180W
画面サイズ(投写距離)			最小40形～最大300形(投写距離1.4～10.8m)
明るさ※2			2200lm
コントラスト比(全白／全黒)			2000:1
音声出力			2Wモノラル
表示可能解像度※3	コンピューター信号入力時	最大入力解像度	SXGA 1280×1024ドット(圧縮表示)
		パネル表示解像度	XGA 1024×768ドット
	ビデオ信号入力時	表示可能信号	NTSC、4.43NTSC、PAL、SECAM、PAL-N、PAL-M、PAL-60
	コンポーネント信号入力時	表示可能信号	480i、480p、576i、576p、720p、1080i
		パネル表示解像度	XGA 1024×768ドット
コンピューター入出力	コンピューター入力	映像	ミニD-Sub15ピン (RGBまたはY/CB/CRまたはY/PB/PR信号対応) 1系統
		音声	φ3.5mmステレオミニジャック 1系統(ビデオ入力と共有)
	コンピューター出力	映像	ミニD-Sub15ピン (RGBまたはY/CB/CRまたはY/PB/PR信号対応) 1系統
		音声	φ3.5mmステレオミニジャック 1系統(ビデオ出力と共有)
ビデオ入出力	ビデオ入力	映像	S端子 1系統、RCA端子 1系統
		音声	φ3.5mmステレオミニジャック 1系統(コンピューター入力と共有)
	ビデオ出力	音声	φ3.5mmステレオミニジャック 1系統(コンピューター出力と共有)
制御入出力	シリアル(RS-232C準拠)[本体制御用]		D-Sub8ピン 1系統
使用温度			5～35℃
使用湿度			30～90%
電源			AC100V、50/60Hz
消費電力			250W
外形寸法(幅×高さ×奥行:突起部除く)			302×104.5×221mm
質量			2.6kg

※1:プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。※2:出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。※3:Sync on green対応の信号は、画面が少し揺れることがあります。

■投写距離表

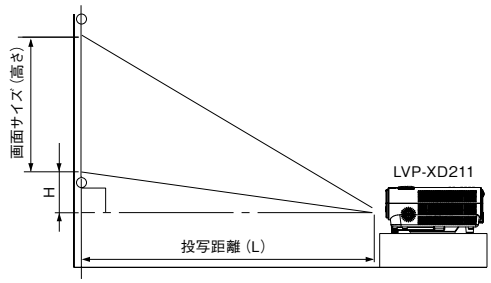

画面サイズ(アスペクト比4:3)	投写距離(L) 最短	投写距離(L) 最長	高さ(H)
40形 縦61cm 横81cm	1.4m	1.7m	5cm
60形 縦91cm 横122cm	2.1m	2.6m	7cm
80形 縦122cm 横163cm	2.8m	3.5m	9cm
100形 縦152cm 横203cm	3.6m	4.4m	11cm
150形 縦229cm 横305cm	5.4m	6.6m	17cm
200形 縦305cm 横406cm	7.2m	8.8m	23cm
250形 縦381cm 横508cm	9.0m	11.0m	29cm
300形 縦457cm 横610cm	10.8m	–	34cm

画面サイズ(アスペクト比16:9)	投写距離(L) 最短	投写距離(L) 最長	高さ(H)
40形 縦50cm 横89cm	1.5m	1.9m	13cm
60形 縦75cm 横133cm	2.3m	2.8m	20cm
80形 縦100cm 横177cm	3.1m	3.8m	27cm
100形 縦125cm 横221cm	3.9m	4.8m	33cm
150形 縦187cm 横332cm	5.9m	7.2m	50cm
200形 縦249cm 横443cm	7.8m	9.6m	66cm
250形 縦311cm 横553cm	9.8m	12.0m	83cm
300形 縦374cm 横664cm	11.8m	–	100cm

※表示値は実際とは数%誤差が生じることがあります。

「プロジェクター」のホームページ　**www.MitsubishiElectric.co.jp/projector/business**

安全に関するご注意

●**正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」ならびに「使用上のご注意説明書」をよくお読みください。**

水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所に置いたり、使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●プロジェクターはJISC61000-3-2適合品です。JISC61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性－第3-2部:限度値－高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。●DLP®チップは高精度技術で製造されていますが、0.002%以下の画素欠けや常時点灯する画素が発生することがありますので、あらかじめご了承ください。●光源ランプなどの消耗部品の他に、カラーホイールなどの光学部品及び冷却ファンは寿命部品で、定期的な交換が必要です。長時間(毎日6時間以上)ご使用されると、1年未満であっても修理・交換が必要になる場合があります。また、たばこの煙やほこりの多い場所でご使用になると、定期的な交換サイクルを早める場合があります。詳しくは三菱電機テクニカルサポートセンターにご相談ください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。●データプロジェクターの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。●DLP、DLPメダリオンロゴはテキサス・インスツルメンツの登録商標です。●BrilliantColorはテキサス・インスツルメンツの商標です。●XGA、SXGAは米国IBM社の登録商標です。●商品定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承願います。●印刷の色は、実際の色と多少ちがうことがありますので、ご了承願います。●本カタログに記載の製品は日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan.

三菱電機株式会社　映像情報営業部 プロジェクター営業課 TEL(03)3218-6107 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル
京都製作所 PJ営業課 TEL(075)958-3090 〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1番地

お問合わせは下記へどうぞ

関東・北海道・東北・信越・北陸 …… 03-3218-6107
東海 …… 052-565-3353
近畿・中国・四国 …… 06-6347-2491
九州・沖縄 …… 092-721-2145

●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

S-S20-8-B8081-A　本0806〈MDOC〉

2008年6月作成